

## MOTOR

### 4HK1-TCN



\*Imagen de referencia

El camión Chevrolet NQR Euro IV ABS cuenta con un motor 4HK1-TCN equipado con Turbocargador de geometría variable e intercooler. Además, posee un sistema de inyección directa Common Rail, asegurando de esta forma la máxima eficiencia de operación.

Tipo	INTERCOOLER 5.2L
Desplazamiento (cc)	5.193
Nro. de Cilindros	4 en Línea
Potencia (hp @ rpm)	153 @ 2.600
Torque (kg-m @ rpm)	42.73 @ 1.600
Nivel de Emisiones	Euro IV
Combustible	Diesel

# CAMIÓN NQR REWARD EURO IV

## CAMPO VISUAL

Su vidrio panorámico permite tener un gran campo visual para poder reconocer fácilmente los obstáculos que se encuentran en el camino.


## TRANSMISIÓN

Manual ISUZU/MYY6S	6 Velocidades
Relación: 1ª	5,979
2ª	3,434
3ª	1,862
4ª	1,297
5ª	1,000
6ª	0,759
Reversa	5,701
Relación Final De Eje	5,125

Las relaciones de transmisión permiten un buen aprovechamiento del torque y brindan un manejo confortable.

## CHASIS

Tiene una estructura resistente y liviana que permite distribuir y balancear la carga.

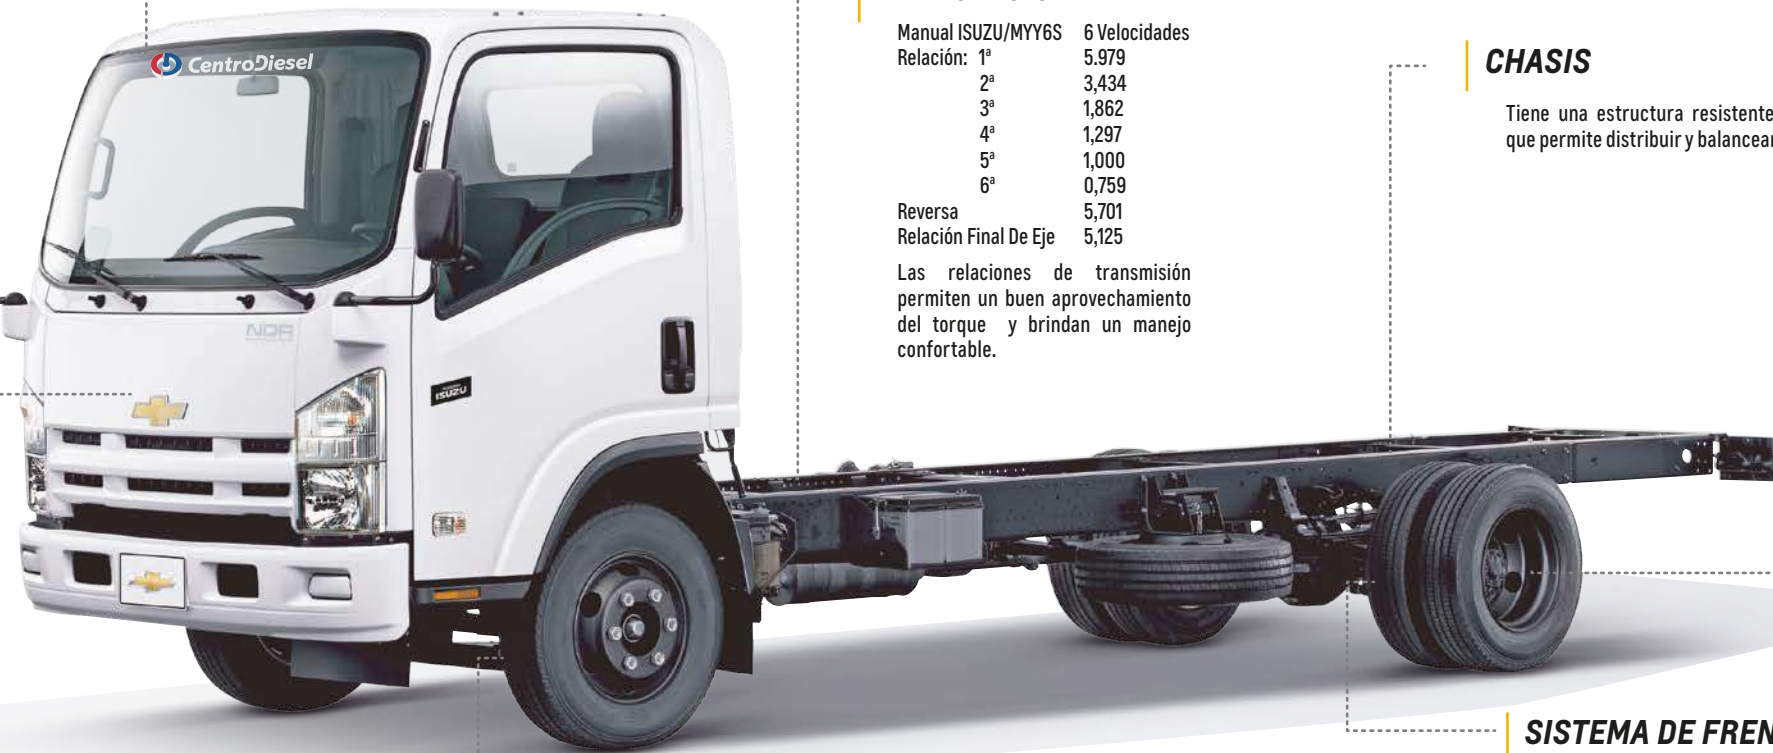

## DISEÑO DE CABINA

El camión Chevrolet NQR Euro IV ABS cuenta con un diseño de cabina ergonómico que incluye columnas frontales y laterales rectas, diseñadas para brindar un excelente aprovechamiento del espacio y seguridad en el manejo.

## SUSPENSIÓN

Equipada con ballesta en eje rígido, resortes semi-elípticos y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.




## LLANTAS

215/75 R17.5

## SISTEMA DE FRENOS ABS

Cuenta con frenos de aire que brindan fuerza y seguridad en el frenado; a esto se suma el sistema ABS que evita el bloqueo de las ruedas permitiendo una frenada más confiable.

## DISEÑO INTERIOR

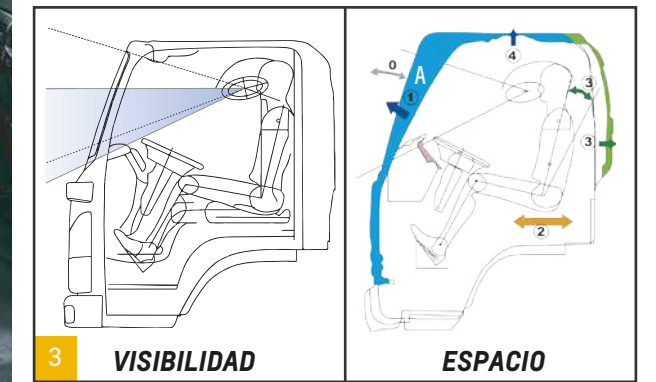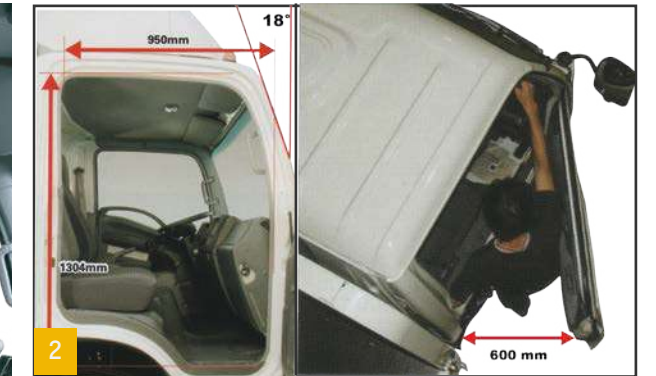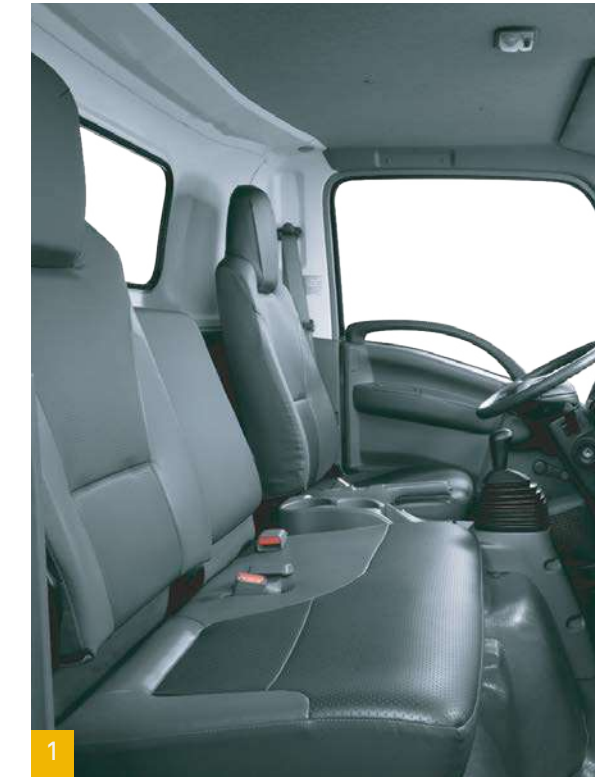

## 1. INTERIOR CABINA

La cabina del camión Chevrolet NQR Euro IV ABS cuenta con múltiples espacios de almacenamiento, brindando gran confort a sus ocupantes. Incluye cinturones de seguridad de 3 puntos para conductor y pasajero, más un cinturón central con 2 puntos de fijación.

## 2. FÁCIL ACCESO

La entrada y salida del camión es fácil para los ocupantes, gracias a sus pilares frontales, verticales y el área de apertura de las puertas.

## 3. VISIBILIDAD Y ESPACIO

1	Ángulo Pilar A	31° a 18°
2	Desplazamiento asiento	180 a 216 mm
3	Desplazamiento espaldar	+ 43 mm
	Ángulo de inclinación	21° a 26,5°
4	Altura de techo	+ 10 mm

- Un espacio amplio para el movimiento de los asientos abatibles.



TECNOLOGÍA  
**ISUZU**

# CAMIÓN NQR REWARD EURO IV

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MOTOR

Marca / Código	ISUZU 4HK1-TCN
Tipo	INTERCOOLER 5.2L
Ubicación	Longitudinal Delantero
Desplazamiento (cc)	5.193
Nro. de Cilindros	4 en Línea
Potencia (hp @ rpm)	153 @ 2.600
Torque (kg-m @ rpm)	42.73 @ 1.600
Alimentación	Inyección Directa
Sistema de Inyección	Common Rail
Nivel de Emisiones	Euro IV
Combustible	Diesel

### TRANSMISIÓN

Tipo	ISUZU/MYY6S
Marca / Código	T/M 6 Vel. (O/D)
Relaciones 1ª (Baja / Alta)	5.979
6ª (Baja / Alta)	0.759
Reversa	5.701
Tracción	4x2
Relación Final de Eje	5.125

### PESOS Y CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular (kg)	8.500
Capacidad de Carga (kg)	5.667
Capacidad max. de Ejes: Delantero (Kg)	3.100
Trasero (Kg)	6.600
Tanque de Combustible (L)	140

### CHASIS

Dirección	Asistida Hidráulicamente	
Suspensión Delantera	Tipo	Ballesta en eje rígido
	Resorte	Semi-elíptico
Suspensión Trasera	Tipo	Ballesta en eje rígido
	Resorte	Semi-elíptico
Amortiguadores	Capacidad (kg)	3.100
	Capacidad (kg)	6.400
Amortiguadores	Hidráulicos, telescópicos de doble acción	
Sistema de Freno	Tipo	100% aire
	ABS	SI
Bastidor	Sección de canal escalonado	



### EQUIPAMIENTO

Interruptor freno de ahogo	SI
Freno de parqueo	SI
Luces frontales halógenas	SI
Interruptor de aceleración manual	SI
Manija llave de pernos	SI
Portavasos	SI
Radio	SI
Sillas Abatibles	SI
Kit de herramientas	SI
Dirección	Ajustable en Altura

### DIMENSIONES


OL (Longitud total, mm)	6.635
WB (Distancia entre ejes, mm)	3.815
BL (Longitud carrozable, mm)	4.955
FOH (Voladizo delantero, mm)	1.110
ROH (Voladizo trasero, mm)	1.710
RTW (Ancho de llantas traseras, mm)	2.116
FTW (Ancho de trocha, mm)	2.040

## DIMENSIONES

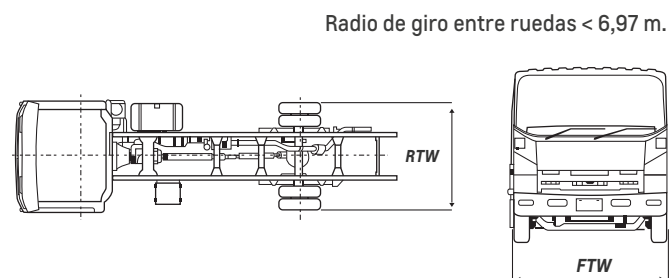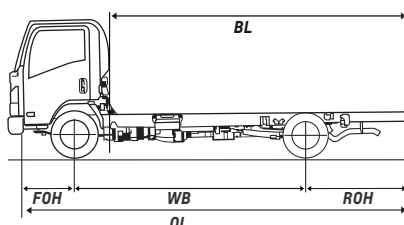


\* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.


## APLICACIONES

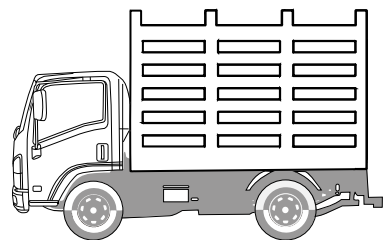


### Estacas

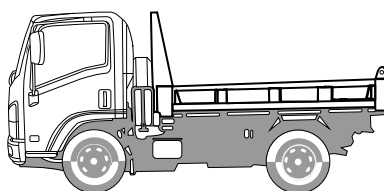

### Planchón

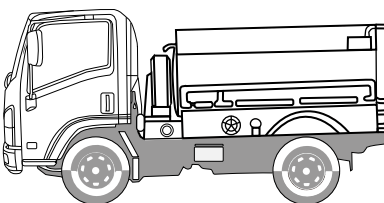

### Cisterna

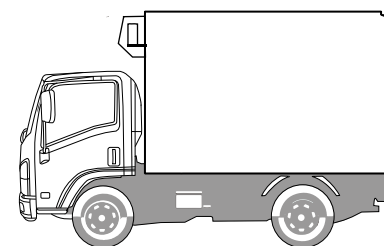

### Furgón

TRABAJAMOS PARA QUE  
TU NEGOCIO NUNCA PARE DE CRECER



CAMIÓN NQR REWARD EURO IV

NUNCA PARES DE CRECER

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENS	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	AIRBAGS	SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL
ECE R13	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO



SÍGUENOS: [f](#) CentroDiesel Concesionario de Buses y Camiones  
[v](#) CentroDiesel Chevrolet  
[w](#) www.centrodiesel.com.co

\*Los furgones NO hacen parte del producto publicitado, el mismo constituye una inversión adicional y puede presentar variaciones importantes a la imagen según el modelo de la carrocería.